




فن کویل سقفی توکار

- دارای کویل سه ردیفه
- الکتروموتور ۳ سرعته مجهز به محافظ حرارتی
- دارای فیلتر قابل شستشو
- بدنه و تشتک فن کویل از ورق گالوانیزه ۱/۵ م.م
- دارای شیر هواگیری با کاربری آسان

Fan coil Unit Duct Type

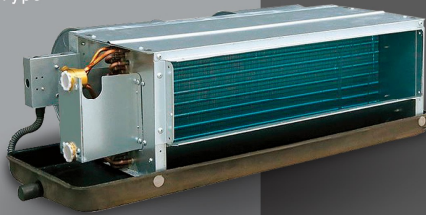

فن کویل سقفی توکار

SA-f1000	SA-f800	SA-f600	SA-f400	SA-f300	مدل	
10/12.5/16	8 / 10 / 13	6.5 / 8 / 10	4.5 / 5 / 7	3.5 / 4 / 5.5	kw	ظرفیت گرمایشی (تند/متوسط/کند)
4.5/7.5/9.5	4 / 6 / 8	3 / 4.5 / 6	2 / 3.5 / 4	1.5 / 2.5 / 3	kw	ظرفیت سرمایشی (تند/متوسط/کند)
172	150	106	60	39	w	جریان مصرفی
600/800/1000	500/670/800	360/500/600	240/340/400	180/240/300	cfm	ظرفیت هوادهی (تند/متوسط/کند)
30	30	30	12	12	pa	فشار استاتیکی
50	47	47	40	37	db	سطح صدا
1.56	1.36	1.00	0.72	0.56	M3/h	سرعت جریان آب
40	34	34	22	20	kpa	افت فشار آب
3	3	3	3	3	—	تعداد ردیف کویل
180×25×48	160×25×48	120×25×48	102×25×48	83×25×48	mm	ابعاد فنکویل
3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	inch	سایز لوله اتصال
1	1	1	1	1	inch	سایز لوله تخلیه آب
4	4	2	2	1	عدد	تعداد بلور فن
2	2	1	1	1	عدد	تعداد موتور فن

1. Cooling capacity test condition: air side temperature: 27DB°C/19WB°C, water inlet temperature 7°C water temperature difference 5°C
2. Heating capacity test condition: air side temperature: 21DB°C, water inlet temperature 60°C water temperature difference 5°C

چیلر تراکمی هواخنک

- مناسب برای مناطق گرم و خشک
- قابلیت مازول شدن تا ۱۶ عدد چیلر (۹۶۰ kw)
- دارای کمپرسور اسکرال و سیکل ۲ مداره
- مجهز به میکروپروسسور جهت کنترل هوشمند
- دارای مبدل پوسته و لوله

Air-cooled Modular Unit



چیلر تراکمی هواخنک

SA-CH-S40/22	SA-CH-S20/22	SA-CH-S15/22	SA-CH-S10/22	SA-CH-S7/22	مدل	
3/380/50					Ph/v/hz	برق ورودی
140	70	55	35	26	kw	ظرفیت سرمایشی
40	20	15	10	7	RT	
47	23	18.3	11.6	9	kw	توان مصرفی
82	41	32	20.5	15	A	
R22					—	نوع
4×6.5	2×9	2×7.5	2×4.5	2×4.5	kg	وزن
SCROLL					—	نوع
4	2	2	2	2	عدد	کمپرسور
COPLAND					—	برند
4	2	2	1	1	عدد	موتور فن
SHELL & TUBE					—	نوع
45	45	45	42	41	kpa	افت فشار
4	2	2	2	2	عدد	تعداد مدار
300	300	300	300	300	Kpa	حداکثر فشار
21.80	10.9	8.7	5.4	4.3	M3/h	دبی
80	50	50	40	40	mm	سایز لوله آب
200.200.200	200.100.200	200.100.200	200.100.140	200.100.140	mm	ابعاد
1250	630	570	340	300	kg	دستگاه (طول عرض ارتفاع)
55	46	45	42	42	db	سطح صدا

Cooling: water inlet/outlet: 12°C / 7°C, outdoor ambient temp of 35°C DB.